11-51

STATE	Kansas
COMPANY	Petroleum Inc
COUNTY	Stafford
FARM	Russell B
WELL NO.	1
BLOCK	
SURVEY	
SEC.	20
TOTAL DEPTH	3821
T.	27s
R.	14w
COMMENCED	
COMPLETED	
REMARKS	NE-SE-SW
ALTITUDE	1946 KB
PRODUCTION	D&A


CASING RECORD

SHOT	QUARTS	BETWEEN

FORM 186 - In stock and for sale by Ross-Martin Co., Tulsa

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

Spls Strt 3200'

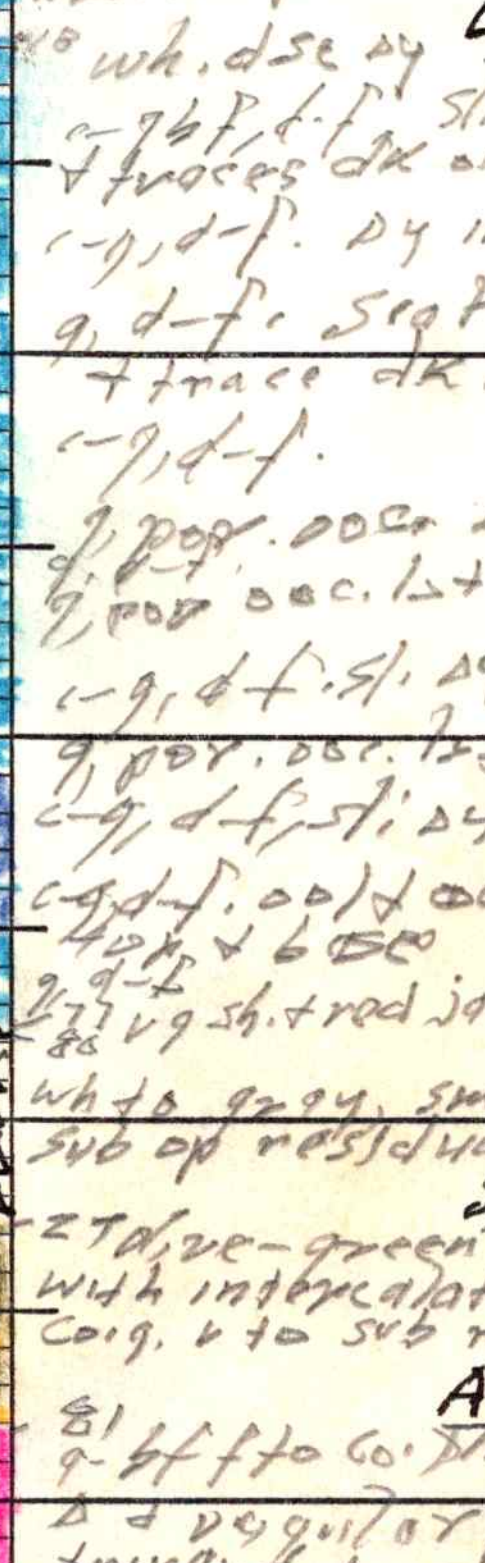

3200 g b f, f, f o2. Δy

c-g b f, t f — Hbnr Sh 3290

g d f, dse. Δy in part

9 blk sh.

3300 wh t p g, d-f, gran. lst. dolomitic at base

R + g sli. sdy sh.

3400 ...

LS 3418

wh. dse Δy

c-g b f, d-f, sli. occ. por. + traces dk oil stn

c-g, d-f. Δy in part

3500 g, d-f. Scat occ. por. + trace dk oil stn

c-g, d-f.

g, por. occ. Δy lst.

g, por. occ. lst

3600 c-g, d-f. sli. Δy

g, por. occ. lst

c-g, d-f, sli. Δy — PBC 3677

c-g d-f. ool + ooc. lst at top + base sl Δy

g d-f, v g sh. + red jasperoid Δ — Vi 3680

3700 wh to gray, smooth, op. to sub op residual Δ

Sh 3727

olive-green sub waxy sh with intercalated wh. fta. Cong. + to sub rd + frosted sst

A. 3781

3800 g-bf f to co. xlin. dolo, ool Δ + vuggular porosity toward base

T.D. 3821
D&A

3900