Range 11 W

Township 24 S

Section 13

STAFFORD.
County

O.J. HARTNETT. No. 5.
Farm

STANOLIND OIL & GAS CO.
Company

Sec.

| | | |
|---|---|---|
| | o | |
| | | |

Twp.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | X |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

NE SE NW

Elev. _____ T.D. 3791'

Date Drilled 1-30-39.

Correlation by _____

PROD. POT. 668 B.
NO WTR.

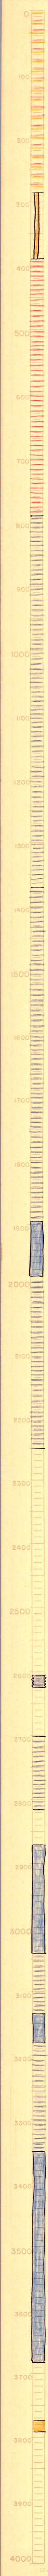


SDY SHALE & RED BEDS.

Y + SHALE

Core Record

Core #1. 3763-77' 14' Rec.
shale green 3772'
sand very shaly w/scattered shows of oil 3775½'
Sand shaly, fair por. G.S.O. 3777'

Core # 2. 3777-80' 2½ Rec.
sand fine to coarse shaly show oil & gas. 3780'

Core # 3. 3780-88' 8' Rec.
Sand med sft, green, shaly, some Sat. 3782'
Sand med hrd, well sat. oil & gas 3785'
sand very sft, good sat. 3787'
sand very sft. loose sat. 3788'

Core # 4. 3788-91' 1' Rec.
sand hrd tight, very lgt. show oil 3791'

✓ MISENER 3772-91'
-T.D. 3791'