KANSAS

BARBER

T. 33 R. 15w

8

ELEVATION 1784KB

PRODUCTION

4-63

SUNRAY DX COMPANY

HAZEL LENDON NO. 1

COMMENCED C NE SW

COMPLETED

REMARKS TD 5095'

E Log

Kraftbilt 187 ROSS-MARTIN CO.
TULSA 1, OKLAHOMA PRINTED IN U.S.A.

Dst#1 (LANS) 4290-
4320, op 1hr, R
3500' SW, IBHP 1650#
NT, IFP 1569#, FFP
1650#, FBHP 1650#/NT. 100
Dst#2 (MISS) 4664-
4710, op 1hr, R 15' M,
IBHP 108#/45", IFP
27#, FFP 27# FBHP
208#/45". 200
Dst#3 (SIMP) 4821-
65, op 45", GTS 1",
GA 10,900 Mcfgpd
in 45 min and stab
R 1 gal dist, IBHP 300
1760#/45", IFP 1297#,
FFP 1333#, FBHP
1760#/45".
Dst#4 (simp) 4870-
80, op 45" GTS 1", 400
GA 5500 Mcfgpd w/
Spray oil in 15 min.
Ga 7500 Mcfgpd w/
spray black oil
in 17 min R 180' oil 500
(Gr 40 deg) IBHP 1760#/
45", IFP 904#, FFP
1036#, FBHP 1760#/45".
Dst#5, 4883-4900,
op ½ hr, R 10' M, 600
IBHP 18#/30", IFP
4#, FFP 9#, FBHP
18#/30"
Dst#6 (Sp) 4923-32,
op ½ hr, R 8' M, 700
IBHP 1018#/30", IFP
4#, FFP 9#, FBHP
179#/30".
Dst#7 (Arb) 4938-61,
op 1 hr, R 2784' SW, 800
IBHP 1796#/45",
IFP 543#, FFP 1424#,
FBHP 1796#/45".

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

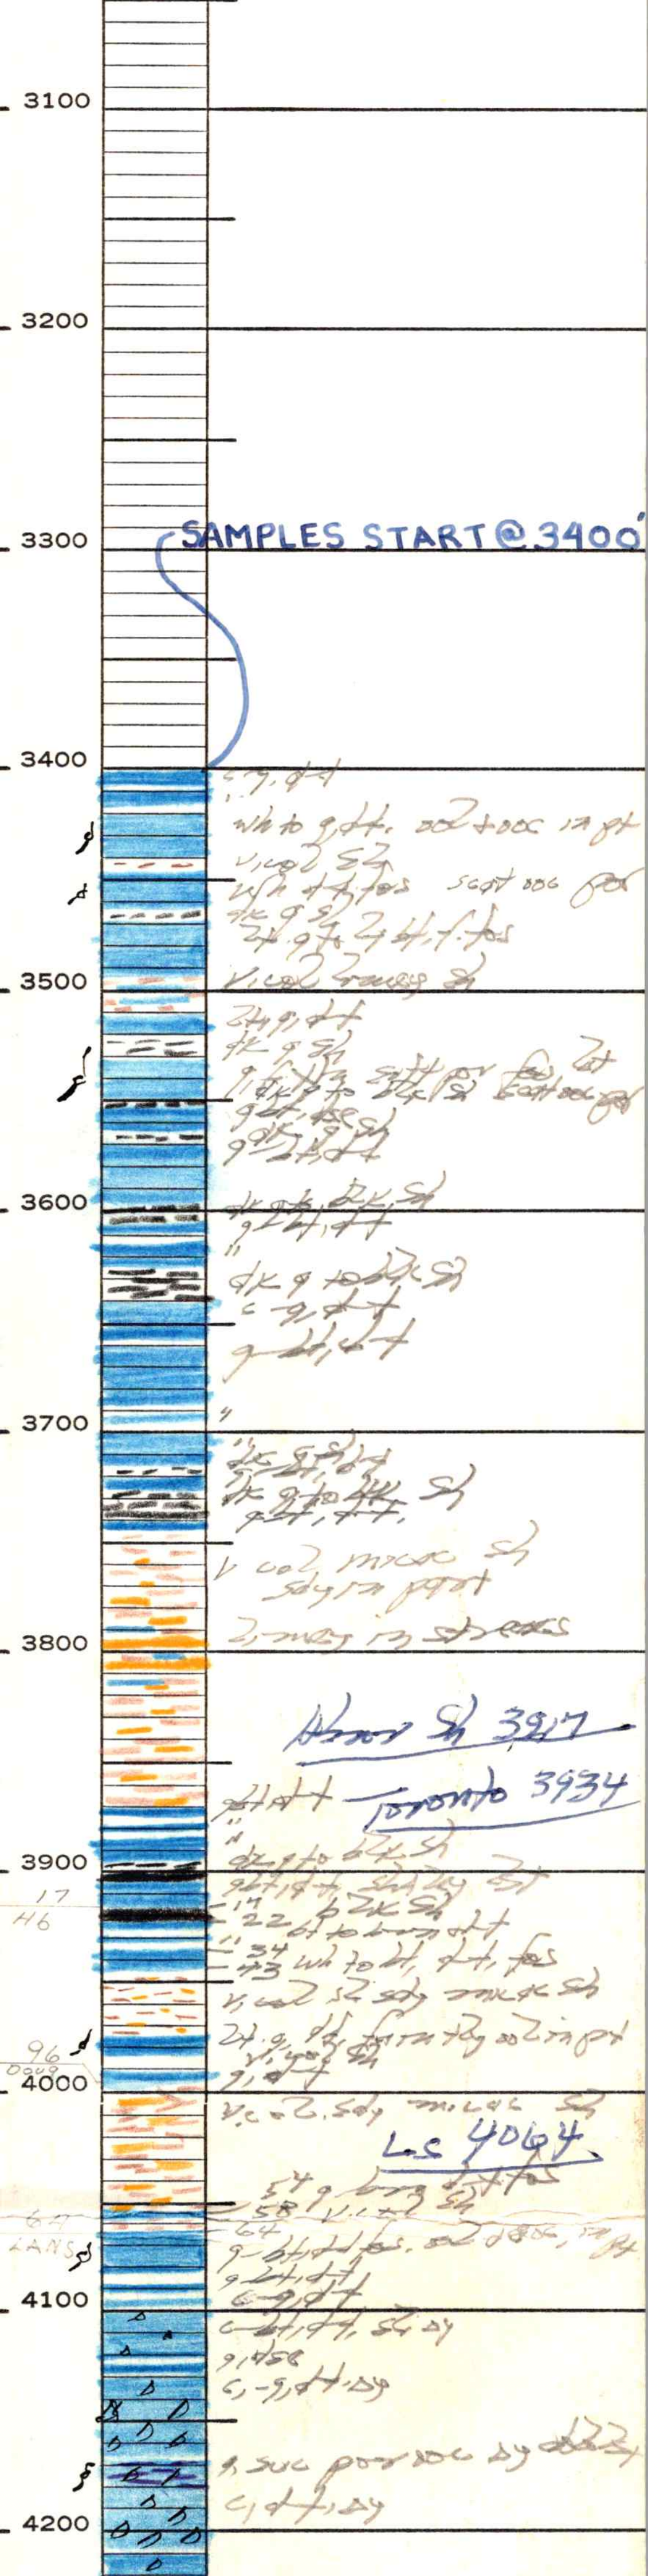
3100
3200
3300
SAMPLES START @ 3400'
3400
wh to g, dtt, ool & ooc ip pt
v. col sh
3500
v. col sh
dk g sh
3600
dk g to blk sh
3700
dk g to blk sh
v col micac sh
sdy ip part
mostly in streaks
3800
Heebner Sh 3917
Toronto 3934
3900
17
46
14
22
34
43
wh to lt, dtt, fos
v. col sh sdy micac sh
96
4000
v. col sdy micac sh
Lkc 4064
54
58
64
LANS
4100
sl dy
g, dtt, dy
4200

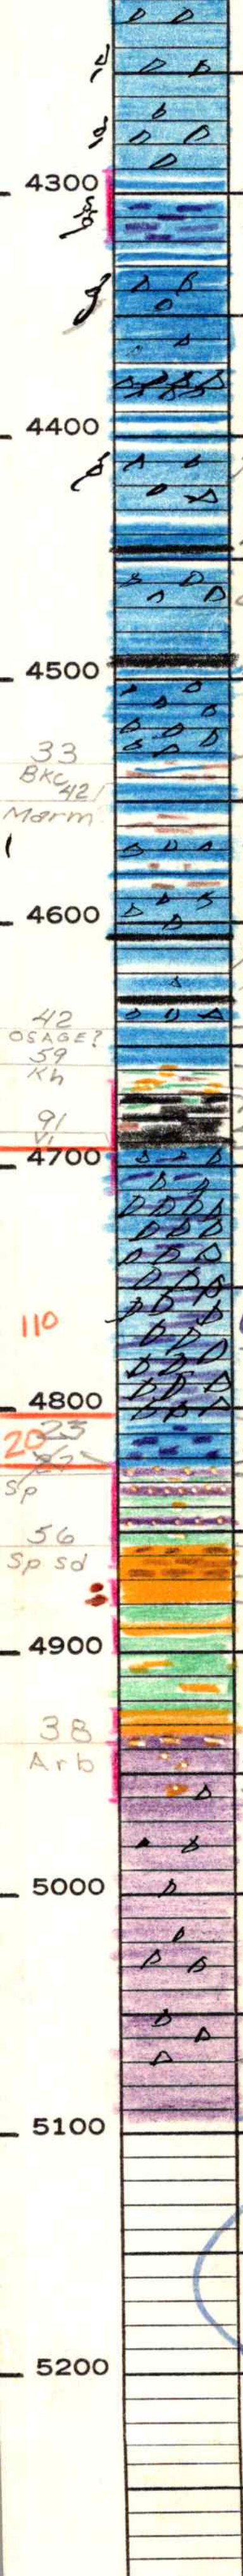

c-g, dt. fos mage of tksa Δy, ool + ooc in part (samples poor!)

g, dse

g, suc, vuggy por [illegible]

c-g, dt. sl Δy. ooc poor in pt

c-g, dt, Δy

g, dt.

g, dt, Δy. ool + ooc in pt

g, dt, dt

g, dt, dt

c-g, dt, Δy in pt

lt, sh.

g, dse

BKC 4533

c-g, dt, Δy

-33, v. cold varig sh

g, dt

v. cold sh

c-g, dt, Δy

g, dse

Miss (Khk lst) 4642

g to dt, Δy

g, dt, Δy

g, dse, dse Δy lst

g, dt, dse

-42 g, dt, dse lst

g, dt, dse

-59

green, gray + rusty brn sh

-70 green, gray dolic sh

blocky, spore-bearing sh

-91

white to sucro co. xln Δy dolo. lst

Khk Sh 4659

Chattanooga Sh 4670

Viola 4691

Sn 4823

-08 sucro co. xln Δy

dolo. lst

-23 golden brn suc xln sdy dolo

-27 thin beds dolo & dolic in green sh waxy sl sdy sh

-56 g, fto co. g, subr to subrd & frosted dolo sst, fto co

-70 the oil stn in g brn, fto co, subr to subrd & frosted

olive-green waxy sh

Arb 4934

wh co. g, subr frosted

-34 free-drilling sst

24, g tan + dt, suc to co. xln, dolo - sdy at top

Δ is oolitic in pt

scat vuggy por

g, g to dt co. xln to rhomb. vuggy, por trip. oolitic dolo

TOTAL DEPTH 5095'

3400
1685