KANSAS

COMANCHE

1-64

T.	R.
33	17w

35

PETR. MGMT. COMPANY

WARREN RANCH NO.

COMMENCED C SE SE

COMPLETED

ELEVATION 1742 KB

REMARKS TD 5773'

PRODUCTION D&A

E Log


Kraftbilt 187 ROSS-MARTIN CO. TULSA 1, OKLAHOMA PRINTED IN U.S.A.

DST #1: 4330-50, op 45', SB/45; R 3590' SW, ISIP 1667#/30; FP's 272-1615#, FSIP 1667#/30.

DST #2: 4990-5050, op 15; SI/30; op 30, SI/30; GTS 7 stab @ 4,000 cfgpd /15; R 335' HGCM, ISIP 1787#/30; FP's 68-93#, FSIP 1119#/30.

DST #3: 5495-5545, op 1 hr, WB/15; R 20' M, No ISIP, FP's 9-19#, FSIP 28#/30.

SAMPLES START 3000'

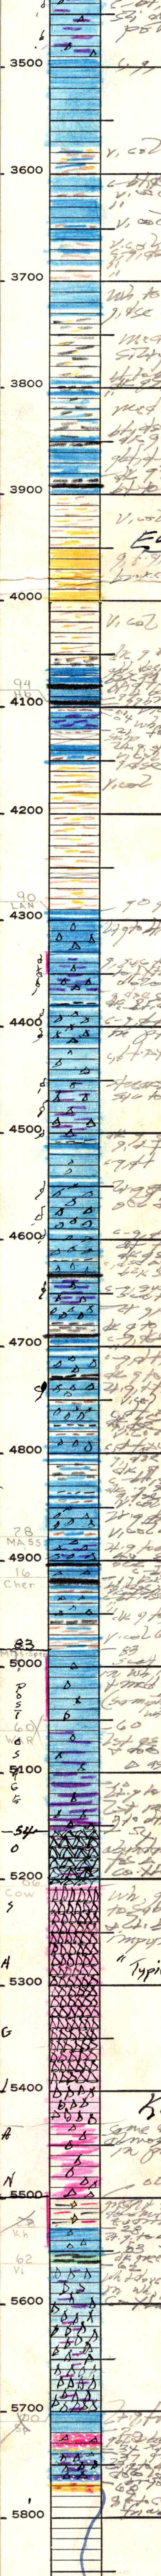

Elgin Sst 3950

Hbnr Sh 4094

Toronto 4104

LS 4290

LAN 4290

MASS 4878

Cher 4916

ML 4983

(samples very poor!)

"Typical Cowley 5206"

Kh Sh d Lst 5500

Same as above but almost 50% shale in part

Viola 5562

Sm 5720

TOTAL DEPTH 5773'
SAMPLES TO 5776'