X

1-53

STATE Kansas	COMPANY Franco-Central
COUNTY Saline	FARM Kelley — WELL NO. 2
BLOCK	SURVEY
SEC. 2	TOTAL DEPTH
T. 16 R. 4W	SE-NE-SW
	COMMENCED
	COMPLETED
ALTITUDE 1347	REMARKS
PRODUCTION	

CASING RECORD

Perf 47/3457-61
24/3454-56

SHOT	QUARTS	BETWEEN

FORM 186 - In stock and for sale by Ross-Martin Co., Tulsa

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800

Samples Start @ 2900'

2900


v. col. sh. with streaks
gl. dse lst

ML 2956

Mi 56

56
wh. co. xln. lst
gl. f-med. xln. all dolo.
good regular porosity
in part

3000

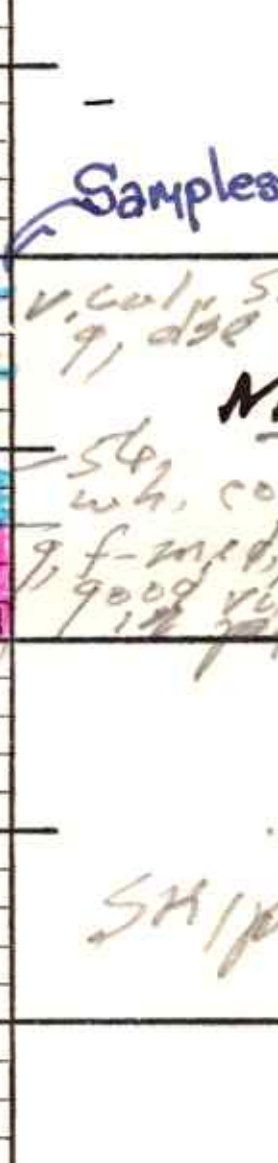

SKip

3100
3200

wh to lt. f to co. xln:
crinoidal lst, oolitic
in part; dolomitic
38 at base

Kd 38

green & greenish-
gray KhB Sh 3238

3300

Misener Sst 3398

Maquoketa Sh 3402

3400

98 gl. f to co. g. & to sub
82 light, pyritic, phosph. sst
pale grayish-green
dolomitic sh.
42
skip Mq. Dolo (Scout Top) 3442

MaqDol 42

3500

81 gl. f-med. xln. shaley
sh. speckled, tripolitic dolo.
dolo is shaley at base
92 speckled opal
12 gl. co. xln. lst Vi 3512

Vi 12

gl. lt. f-med. xln. dolo lst
& some brn op. Δ

3600

38 gl. f to co. xln. lst
98 green sh. on lt to brn
f-med. xln. sandy dolo
sl. dse. dolo. lst on greenish
tan. f. xln. dolo. on wh. co. g. rd.
green dolomitic frosted sst
wh. co. g. rd. & frosted
shaley sst.

Sh 98
SmDol 00

Sn 3598 to T.D

TD 3646'

3700
3800
3900
4000