KANSAS

12-63

NESS

T. 16 R. 24w

BARNETT COMPANY

ALBERS NO. 1

⌖ 34

COMMENCED C NW SW

COMPLETED

ELEVATION 2534 KB

REMARKS RTD 4523'

PRODUCTION D & A

E Log

Kraftbilt 187 ROSS-MARTIN CO.
TULSA 1, OKLAHOMA PRINTED IN U.S.A.

Dst #1: 4479-4509, op 1hr, WB, R60' HOCM + 60' VSli OCM -NW, ISIP 1065#/30"; FP's 50-92# FSIP 437# /30".

Dst #2: 4513-23, op 1hr, FB, R480' M + 120' OCM + 300' MO, ISIP 1265#/30, FP's 340-441#; FSIP 1152 (Misrun)

Dst #3: 4514-23, op 1hr, WB, incr to FB, R60' Free oil + 80' MO + 60' HOCM + 240' VHOCM + 60' MO, ISIP 1187#/30"; FP's 25-186#; FSIP 1065#/30".

CO 4523' RTD, $ 1BOPH w/sli sho SW/nat. 500A $ 8 BFPH, (95% SW)/NT, 18/4493-96 $ 14 GWPH + 5 GOPH nat/NT. FU 25' oil + 275' W/12 hrs.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

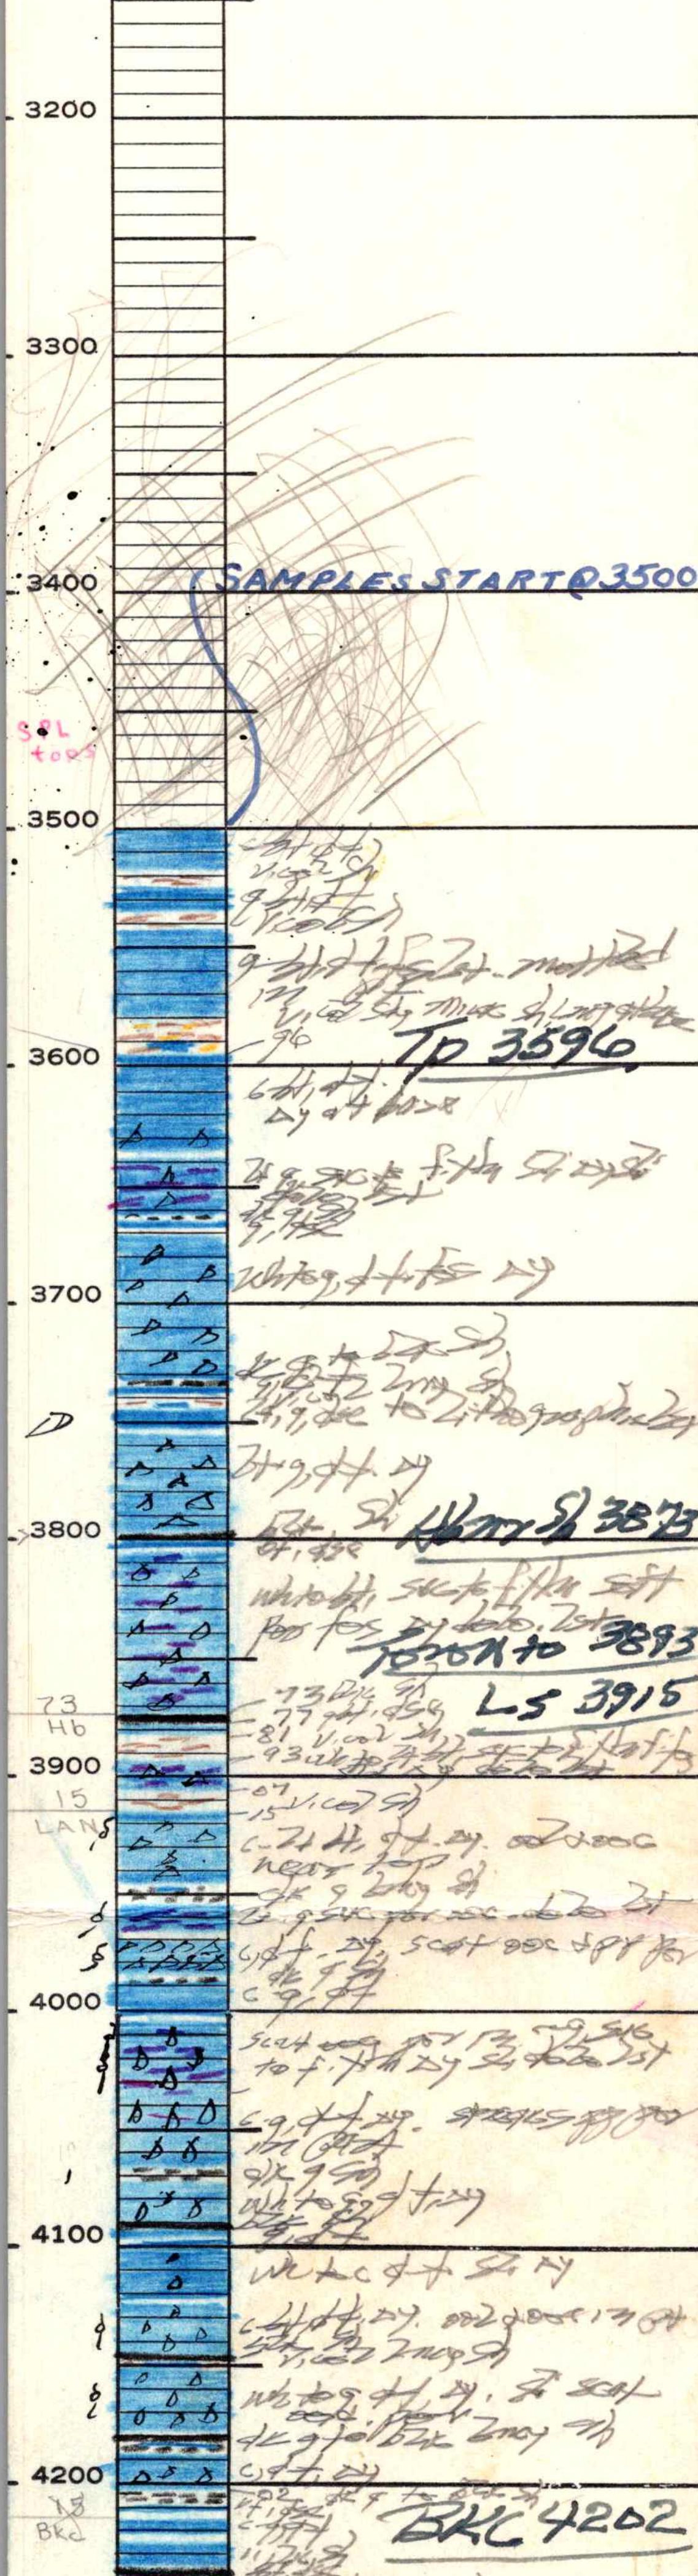

3200
3300
3400
SAMPLES START @ 3500
SPL tops
3500
3600
Tp 3596
3700
3800
Heebner Sh 3873
Toronto 3893
LS 3915
73 Hb
3900
15 LAN
4000
4100
4200
BKC 4202
15 Bkc

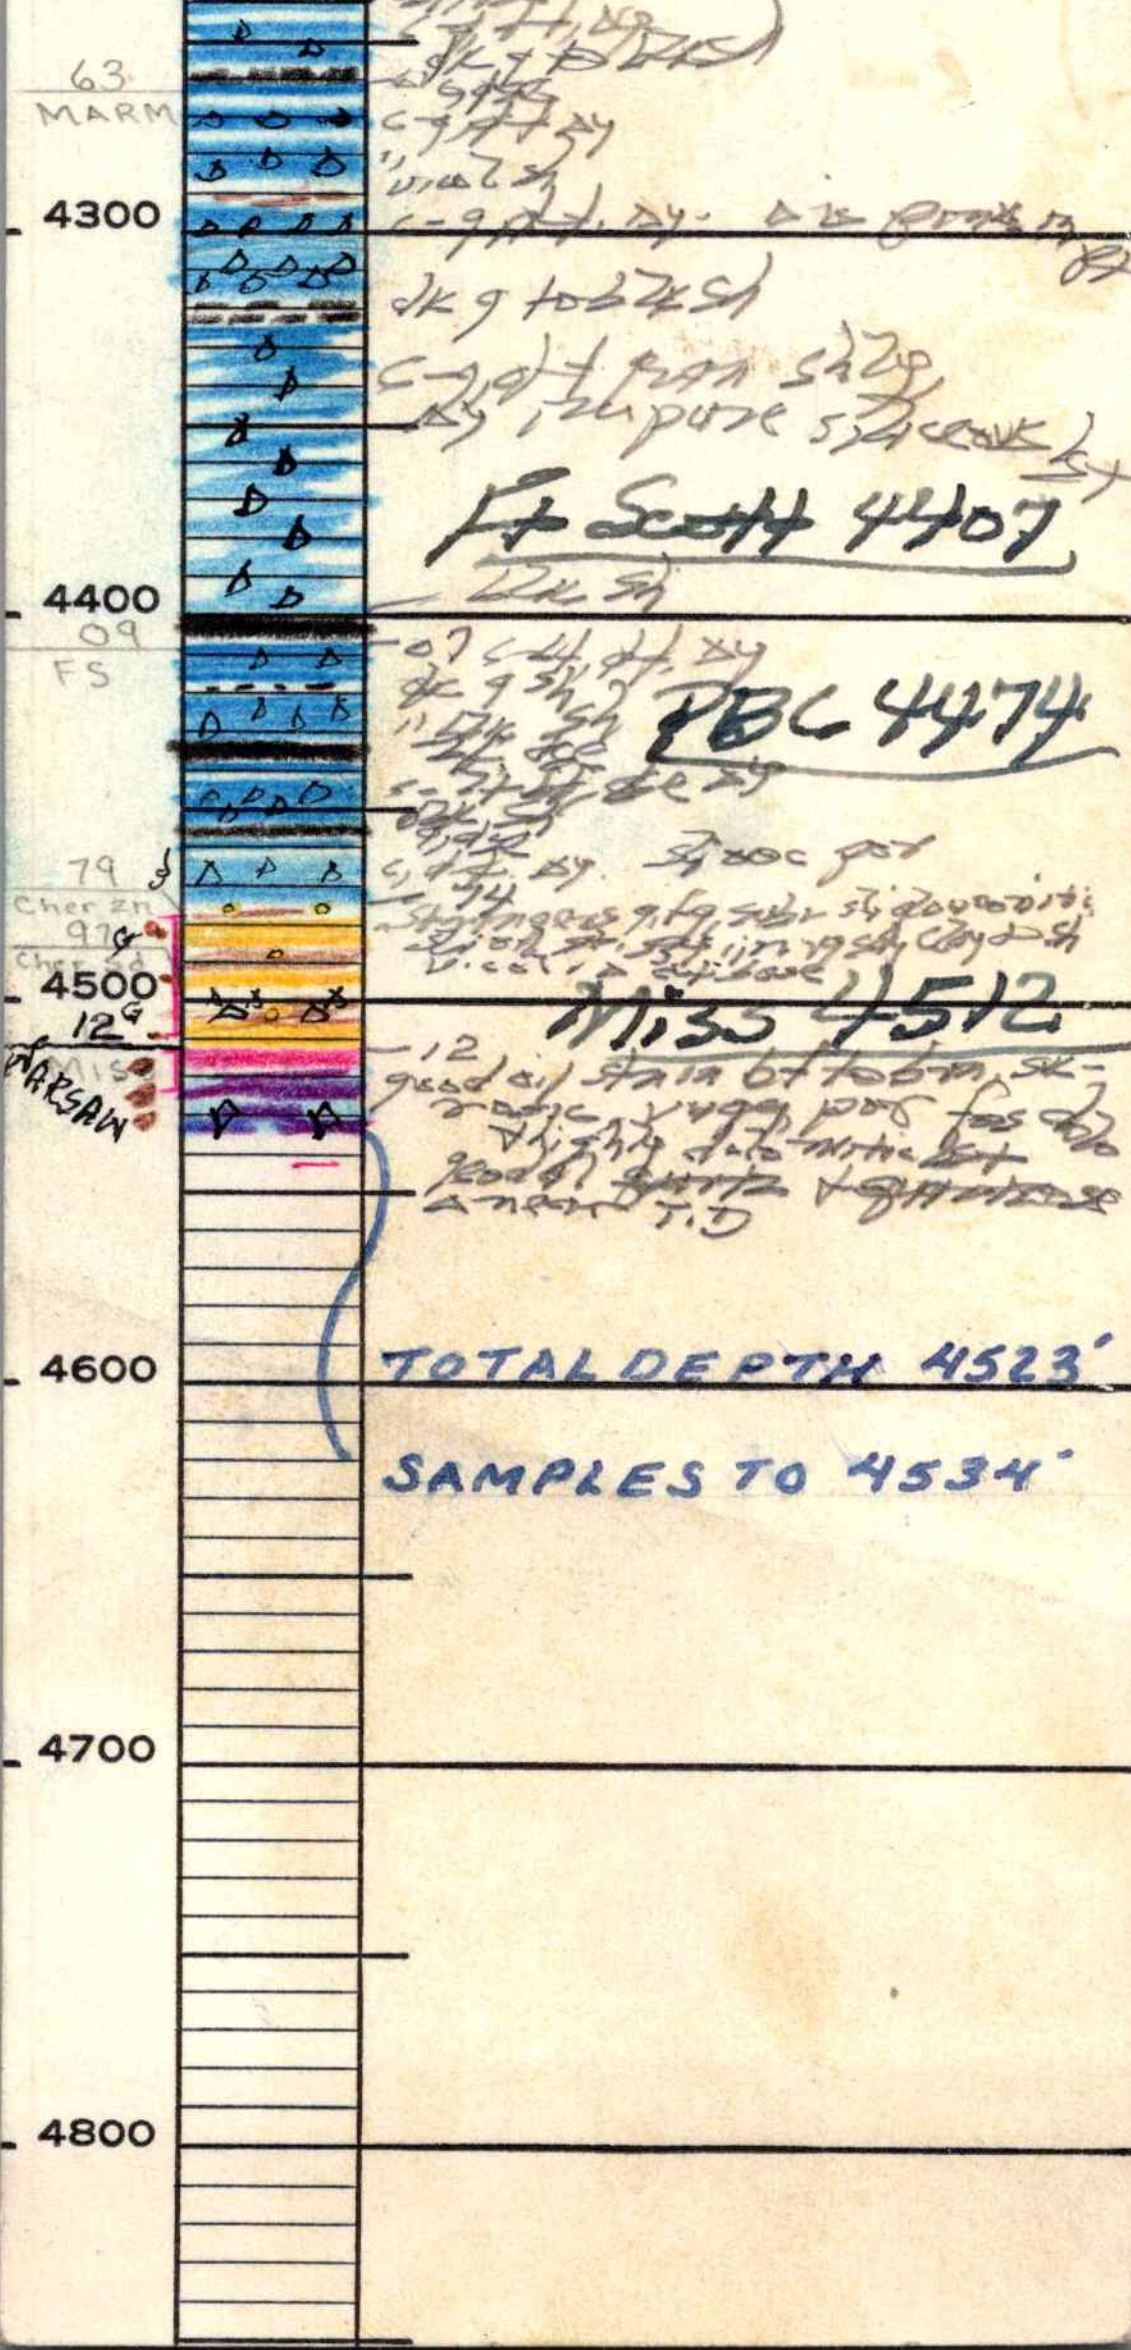
63
MARM
4300
dk g to bl Z sh
Ft Scott 4407
4400
09
FS
PBC 4474
79
Cher zn
91
Cher sd
4500
12
MISS
WARSAW
Miss 4512
12
good oil stain bt form
near T.D
4600
TOTAL DEPTH 4523'
SAMPLES TO 4534'
4700
4800